

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8417**

CLAVE: **801949**

Hoja 1 de 2

**Peticionario:** DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

**Dirección:** C/ CERDANYA Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

**Obra:** AUTOCONTROL PLANTA

**Material:** ARENA 0/1

**Muestra:** Tomada por el laboratorio

**Fecha de toma:** 17-05-2023

**Lugar de toma:** ACOPIO

**Procedencia:** CANTERA

**Uso al que se destina:** HORMIGON

### ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

**Observaciones:**

Vilaseca, a 29/05/2023

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO  
Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS S.A.U.

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS S.A.U. se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos. Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8417**

CLAVE: **801949**

Hoja 2 de 2

**Peticionario:** DOLOMIAS JUNCOSA S.L.

**Dirección:** C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

**Obra:** AUTOCONTROL PLANTA

**Material:** ARENA 0/1

**Muestra:** Tomada por el laboratorio

**Fecha de toma:** 17-05-2023

**Lugar de toma:** ACOPIO


**Procedencia:** CANTERA

**Uso al que se destina:** HORMIGON

**DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)**

**Fecha Inicio ensayo:** 25-05-2023

**Fecha finalización ensayo:** 26-05-2023

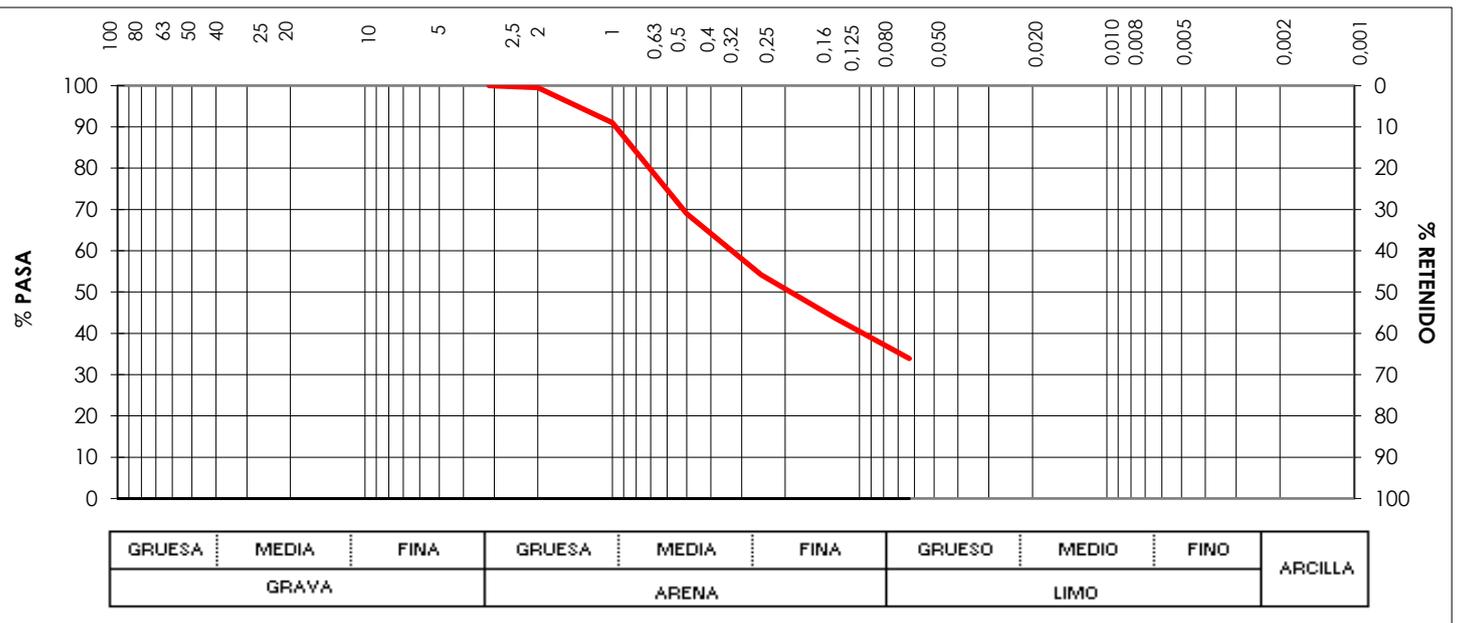

Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15
% que pasa																										100,0
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa		99,5		91,0		69,0			54,2		43,6			33,9
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Observaciones:**